


4-M16×400  
GB/T799-1988

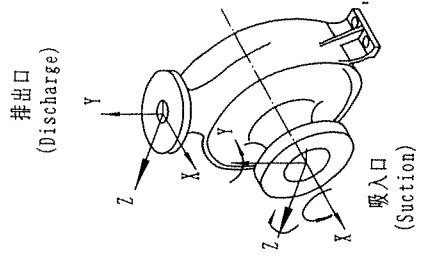

注: F=力 牛顿, M=力矩, 牛顿\*米 见图管口负荷的指向 (X, Y和Z)

DN	排出口 Discharge			吸入口 Suction		
	力 Force (N)	力矩 Moment (Nm)	DN	力 Force (N)	力矩 Moment (Nm)	DN
40	FX	MX	80	FY	MY	80
	FZ	MZ		FZ	MZ	
	±1420 ±1780 ±1160 ±920 ±700 ±460	±920 ±1160 ±1440 ±1900 ±1440 ±940		±2660 ±1780 ±2140 ±1900 ±1440 ±940		

泵重 Pump Wt.	103	排液法兰 Drain Branch	
电机重 Motor Wt.	152	入口法兰 Suction Branch	3" -Class 150 RF
底座重 Baseplate Wt.	168	出口法兰 Discharge Branch	1/2" -Class 150 RF
总重 Total Wt. (kg)	≈423	法兰标准 Flange standard	ANSI B16.5
电机制造厂 Motor Manu.	ABB	电机型号 Type	160M
合同号 Contract No.	2017-G001-3	设备位号 Item No.	P-1203A B
项目名称 Project	Poly Butadiene II (35000 TPY)		
用户名称 Purchaser	TAKHT-E-JAMSHID PETROCHEMICAL CO.		
设计 Design	阴德智	泵型号 Pump Type	PC40-2250-25
校对 Chkd.	王悦丽	版本号 Rev.	最终确定 Final
批准 Auth.	王德静	最终确定 Final	

外形安装尺寸图 Outline Drawing

